




Santiago-

Ref.: **Requerimientos instalación Silla Bespoke curvo**




**Información necesaria para instalación silla bespoke curva:**

- Dimensiones de la escalera largo, ancho y medidas de los pasillos adyacentes a esta, para rectificar que el espacio donde quedará instalada la silla es suficiente. (fig 1)
- Especificar material de la escalera (madera, hormigón, acero, etc..)
- Especificar si la silla se instalará al lado izquierdo o derecho.
- Fotos de la escalera desde arriba y desde abajo.

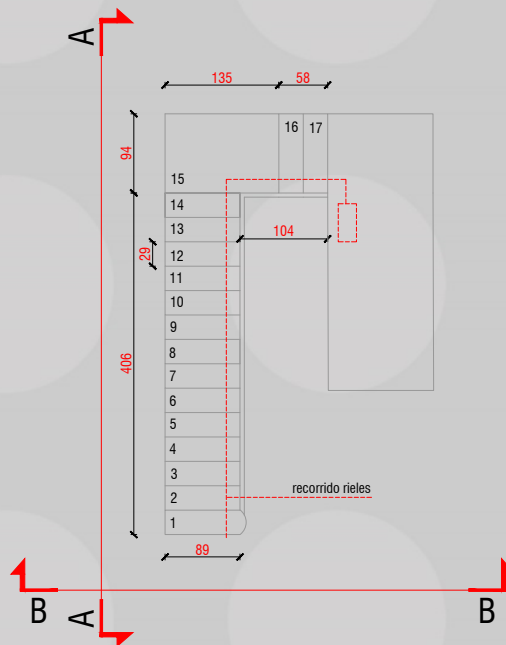

TRAMO A:  
D1 =  
L1 =  
H1 =  
nº contrahuellas =

TRAMO B:  
D2 =  
L2 =  
H2 =  
nº contrahuellas =

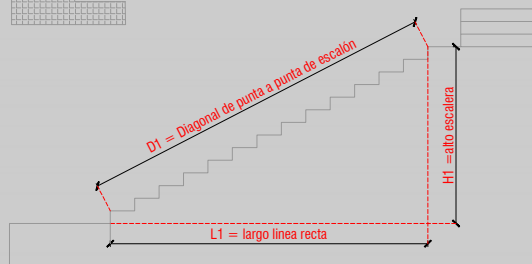

**Requerimientos para empezar el proceso e instalar.**

- En el caso de regiones, enviar un plano de la escalera específico, hecho por un arquitecto o entendido en el tema. Esto es requisito para enviar el plano a la fábrica y comenzar rápido el proceso. Cualquier error es responsabilidad del que firme el plano.
- **Tener implementada la toma de corriente de 220V, a no más de 1,5 metros de distancia del estacionamiento de la silla**, este puede ser arriba o abajo, siempre por el lado que va a ir la silla.
- 

**Observaciones generales:**

- El valor de la instalación puede variar en base al largo de la escalera y la región donde se instalará.
- Es muy importante que la medida sea correcta, ya que **los rieles van cortados desde el taller**. Si no calzan con la realidad, no es responsabilidad de la empresa. Y se deberá pagar el traslado nuevamente y el día de instalación extra.
- Tecnoaccesible **no interviene tableros eléctricos**, estos son responsabilidad del cliente y de instaladores certificados.

Sin más a qué hacer referencia y atentos a cualquier consulta aclaratoria, le saluda.  
Cordialmente,

Valentina Astorga A./Arquitecto  
**Tecnoaccesible SpA**