

Para superar pequeñas diferencias de nivel sin comprometer u obstaculizar el espacio circundante después del uso

Datos, características y acabados son indicativos y no vinculantes, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Representante en Chile



Calle Chiloé 3042, San Miguel

Ventas y Asesoría: +56 9 3416 9882

Servicio Técnico: +56 9 3416 9883

contacto@tecnoaccesible.cl

www.tecnoaccesible.cl

*Representante de exportación del productor
TESIS ENGINEERING SRL:*



MULTI BRAND SERVICE SRL

Via Cavalieri di Vittorio Veneto sn

I-23870 CERNUSCO LOMB. LC

www.multibrandservice.it



Microlevel



Características generales


- Plataforma acabada con bordes de contención y rampas fijas perimetrales reversibles en la posición inclinada / horizontal para la alineación al rellano de desembarque
- Vuelco de la plataforma **motorizada**, con cierre en la posición de reposo al nivel bajo
- Dobles mangos fijos en los laterales del montante
- Mandos fijos en la parte superior: botones arriba / abajo con presión continua + Parada de emergencia
- Mando inalámbrico portátil para las

funciones de Apertura- Subida / Bajada- Cierre

- Interruptor de llave Encendido/Apagado
- Conexión a la red eléctrica mediante enchufe civil (cable de 2 m de longitud)
- Dispositivo para la bajada de emergencia en caso de caída de alimentación, a través de la batería tampón
- Dispositivo de seguridad anti-aplastamiento con doble fondo sensible instalado debajo de toda el área de la plataforma móvil
- No máquina local: todos los sistemas operativos, de mando y control están integrados en el montante lateral
- Acabado: color gris claro blanco, plataforma antideslizante negra
- Predisposición para fijar a suelo con tacos incluidos
- Condiciones ambientales de servicio: en interiores o al aire libre sólo si está cubierto y no está sujeto a la exposición directa a la intemperie

Opciones

- Mando inalámbrico complementario
- brazo articulado, plegable
- Puerta de piso de una hoja con apertura manual hacia el nivel de desembarque y tope de apertura de 90 °: apertura útil de 900 mm, altura de 1100 mm. Acabado en vidrio transparente / ahumado.
- Chapa complementaria para fijación de pared
- Base complementaria de fijación en el suelo para empotrar
- Carro manual de movimiento, con una base de brazos telescópicos, timón desmontable, y rampa inclinada de acceso móvil

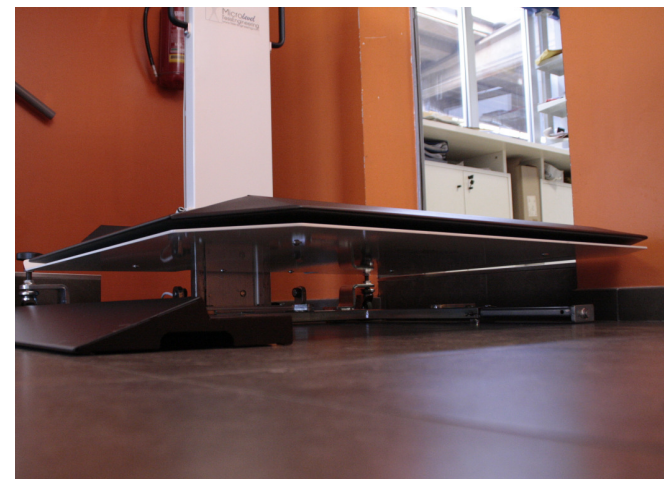

Datos Técnicos

Carga útil: 230 Kg

Recorrido max.: 742 mm

Altura min: Std. 65 mm/ Roll.: 112 mm

Diferencia max niveles: Std 807 mm / Roll: 855 mm

Dimensiones útiles plataforma: 950x750 mm

Dimensiones en posición cerrada: 200 mm

Velocidad: 1,5 m/min (0,025 m/sec)

Consumo: 0,25 kW

Fuente de alimentación: 230V 50Hz monofásico

Representante en Chile



Calle Chiloé 3042, San Miguel

Ventas y Asesoría: +56 9 3416 9882

Servicio Técnico: +56 9 3416 9883

contacto@tecnoaccesible.cl

www.tecnoaccesible.cl